

کامیون کشنده

VOLVO FH500 (4x2)



VOLVO FH 500 4x2 کامیون کشنده

محورها	
جلو	۵۸۹۰
ظرفیت	۲۵۵۰
نوع سیستم	۴۰۳۰
عقب	۳۷۰۰
جلو	۸۲۵
ظرفیت	۱۰۸۰
نوع سیستم	۸۵۰

سیستم تعليق

FST- PAR	جلو
باراولیک، به همراه میل موجکر و کمک فنر	نوع سیستم
RST- AIR	عقب
بادی با چهار بالشتک، دارای حافظه و با قابلیت تنظیم ارتفاع از داخل اتاق و دارای میل موجکر	نوع سیستم

سیستم ترمز

ترمזהای جلو و عقب دیسکی، دلای دومدار مستقل در جلو و عقب، که با هوای فشرده کار می‌کند، مجهز به کمپرسور دو سیلندر با ظرفیت ۱۰۸۰ لیتر در دقیقه مجهز به سیستم ترمز هوشمند(E.B.S) و مجهز به سیستم هوشمند ضدلغزش(T.C.S) دارای ترمز توقف اضافی از نوع فنری که روی محور عقب و جلو عمل می‌کند، تانکهای باد الومینیومی

چرخها

315/80 R 22/5	لاستیک
9.0 × 22.5	رنگ

فرمان

PSS-SING-ADj	مدل
سمت چپ تمام هیدرولیک با قابلیت تنظیم در دو جهت	نوع سیستم
گردش فرمان از حالت قفل به قفل	دور ۴/۵
قطر غریبک	۴۵۰ میلیمتر

اتاق

مدل خواب دار، دو تختخواب، سقف پلتد، صندلی راننده تمام بادی اتوماتیک و قابل تنظیم، صندلی کمک راننده تعليق دار قابل تنظیم، آینه های جانبی گرمکن دار و با تنظیم الکتریکی، سیستم تهویه مطبوع(کولر+بخاری) تمام اتوماتیک و شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه، تعليق عقب اتاق بادی، بالابربرقی اتاق، شیشه بالابرقی، دریجه سقف برقی

سیستم الکتریکی

۲۶	ولتاژ
۲۲۵ × ۲۲۵	باتری
۱۵۰	ظرفیت آلترا ناتور
۷/۵	قدرت استارت

لوازم سنجش

شامل سرعت سنج، تاخوگراف، دورستج و درجه حرارت آب، میزان سوخت، فشار باد مخازن سیستم و زیر بندی بادی، فشار روغن و کلیه علائم و اطلاعات خاص در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شوند.

تجهیزات استاندارد

بوق الکتریکی شهری و بادی، سیستم خودکار تنظیم سرعت، مجهز به تجهیزات کاهنده الودگی صوتی(SIGN(L)80dba)، اتصالات برق و باد تبلر، فیلتر ایکس سوخت، پیش گرمکن موتور، لاستیک زیباس، چراغ مهشکن، کیپول آتش خاموش کن، گلکبر و گل پخش کن عقب، گریه رو الومینیومی، بکسل بند جلو، افتتابکر بیرونی و داخلی، مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت جهت ادوات برقی، مجموعه ابزار کامل، جک بالابر ۲۰ تن، چرخ پنجم ۲ اینچی، بادگیر سقف و جانبی، بخاری در جلا آبی موتور و اتاق، کولر درجا، قفل مرکزی مجهز به کنترل از راه دور در برهای رادیو پخش، چراغ مطالعه، جلیقه شبرنگ، مجهز به علائم شبرنگ مختص وسایل نقلیه مطابق(استاندارد ECER-80)، دنده پنچ، چراغ قوه، بوق دنده عقب، ایموبیلیزر، بخجال، مجهز به سیستم ضد واژگونی ESP، بلوتوت تلفن

مخزن سوخت

دو تانک سوخت از جنس الومینیوم جمعاً ۱۱۰۰ لیتر (راست ۴۹۰، چپ ۶۱۰) ۹۰ لیتر

آدرس: تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان جهاد معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپا دیزل
شماره تلفن: ۰۳-۰۷۱۷۰۱۴۴۹

ابعاد و فواصل (میلیمتر)	
طول کامیون	۵۸۹۰
عرض کامیون (کابین)	۲۵۵۰
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بار)	۴۰۳۰
فاصله محوری	۳۷۰۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی	۸۲۵
ابعاد شاسی (میلیمتر)	
عرض شاسی در جلو	۱۰۸۰
عرض شاسی	۸۵۰
ارتفاع ناوادانی	۲۶۶
پهنای بال	۹۰
ضخامت جان و بال	۸
وزن (کیلوگرم)	
وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W)	۴۴۰۰
وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (G.V.W)	۲۱۰۰
وزن کل شاسی(بدون بار)	۷۵۹۲
توجه: وزنها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.	

موتور	وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W)
مدل	استاندارد آیپندی
استاندارد آیپندی	حجم مجموع سیلندرها
حداکثر گشتاور	قدرت موتور ۳۶۸ کیلووات (۵۰۰ اسب بخار) در ۱۴۰۰-۱۹۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر	۲۵۰۰ نیوتن متر در ۱۰۵۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت روغن	۶ لیتر
ظرفیت مایع خنک گشته	۲۲ لیتر
تجهیزات ویزه	تجهیزات ویزه


ترمز موتور (ترمز خفه کن اگزوژ+ سیستم ترمز موتور (VEB+) از نوع عمل گشته بر روی سوباب ها)، توربو شارژ، پیش گرم کن استارت موتور، مجهز به فن الکتریکی ویسکو

جعبه دنده	ولوو AT2612F I-Shift (سیستم تعویض دنده هوشمند)
مدل	حداکثر گشتاور ورودی
حداکثر گشتاور ورودی	تعداد دنده ها

کلاچ	CS43B-OR
مدل	نوع سیستم
نوع سیستم	قطر صفحه

تک صفحه ای، هیدرولیک، اور گانیک تقویت شده

۴۲۰ میلیمتر

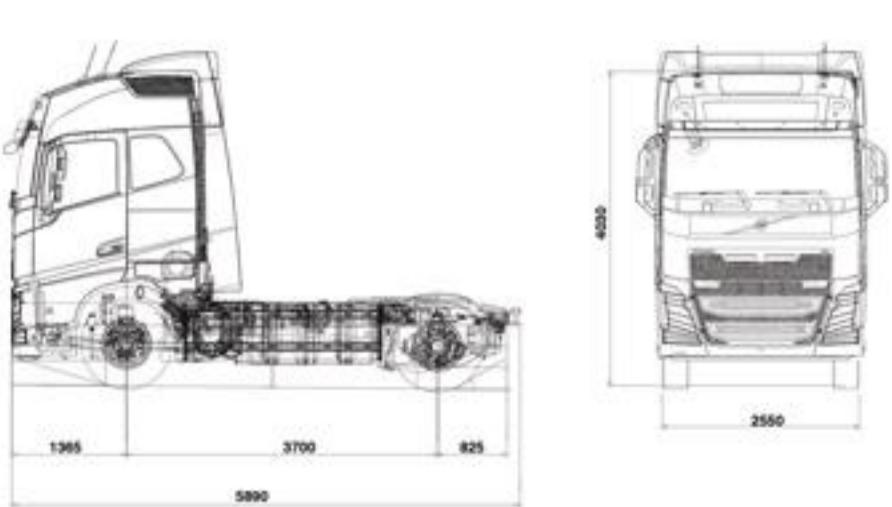

سایپا دیزل حق هر گونه تغییر در مشخصات فنی را بدون اعلان قبلی دارا می باشد.